


# 「輝凜」表面側面発光タイプ 仕様書 (側面テーパ加工)

## 構造イメージ

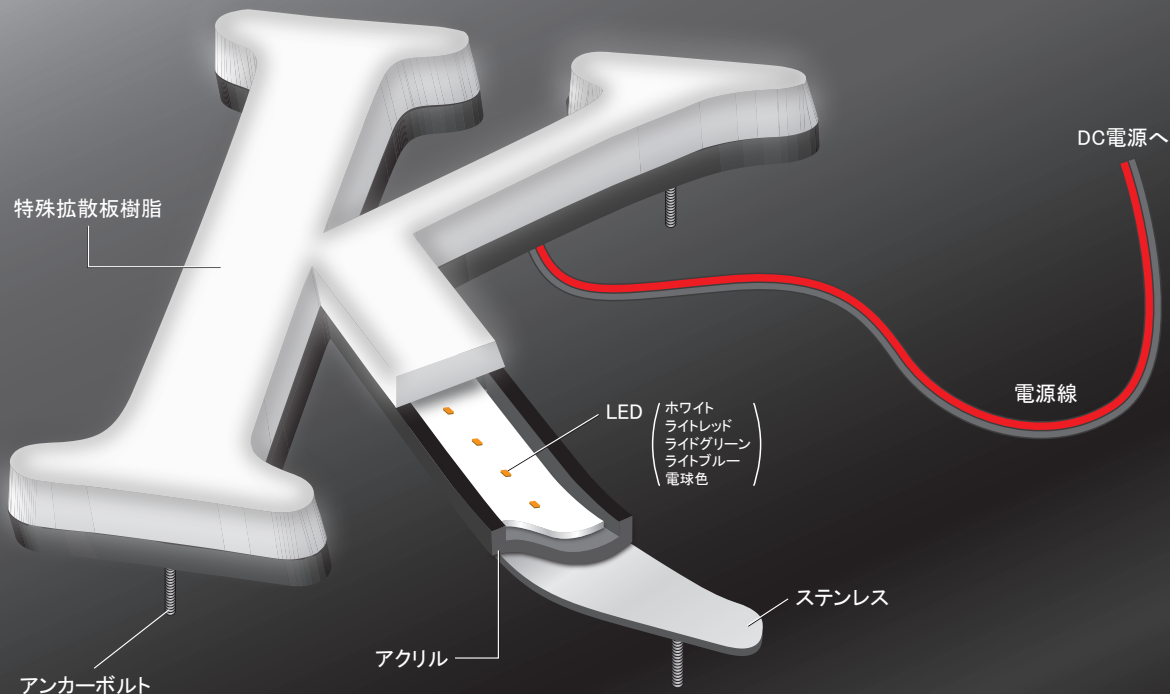


## 【製作上の注意事項】

文字H	100～500 mm
推奨肉幅(最小肉幅)	20 mm(2.5mm)
最小肉幅	2.5 mm

- ※製作納期は、弊社担当者へお問い合わせ下さい。
- ※ご注文の際は、イラストレータのアウトラインデータの支給をお願いします。  
(弊社所有のフォントにて製作も可能)
- ※文字Hは、100～500mmまでが推奨になります。それ以外のサイズは、別途ご相談下さい。
- ※設置場所が屋内・屋外かをお知らせ下さい。(防水の有無)
- ※製品(文字)からDC電源までの配線距離をお知らせ下さい。
- ※定格電圧はLED光源色によって変わります。
- ※文字の線長が長い製品は破損しやすいため、搬送・施工時の取扱いには十分注意して下さい。
- ※LED光源色は、固定色になります。色あいの確認は、弊社担当者へご連絡下さい。
- ※製品から出ている電線部分を無理に曲げたり、引っ張ると製品の故障、LED不点灯等の不具合が発生する原因となります。お取扱いには十分にご注意ください。
- ※電線が直接日光や雨、風が当たる場合は、直接当たらないケースに入れるか、防雨・防水可能なコーキングを施すなどの処理をしてください。製品に不具合が発生する場合があります。

## 【断面図】

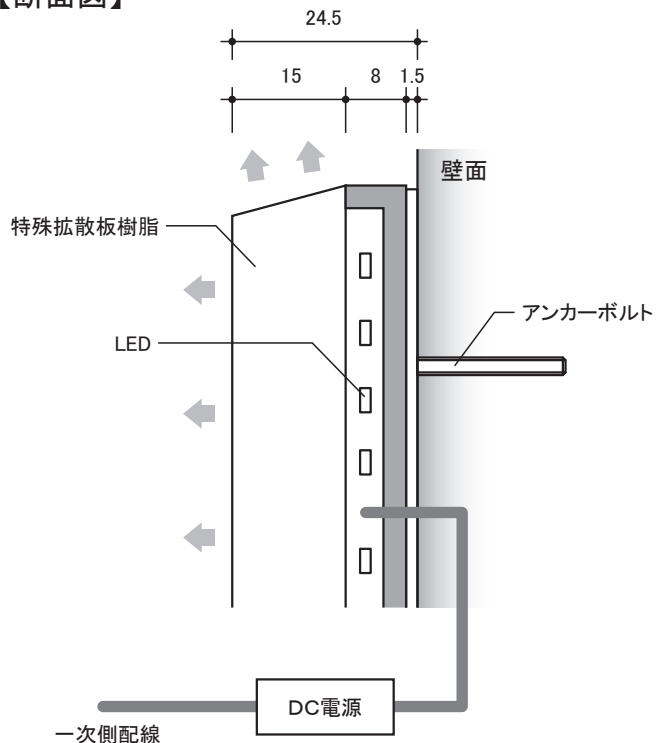

- この仕様書に記載された仕様・構造などは、改良などにより予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
- この仕様書の内容は、2021年9月現在のものです。